



... tak se dělá chemie

ACTION TAPE

LEPENÍ/
TMELENÍ



Oboustranná gelová vysoce pevnostní páska

- alternativa místo šroubování, nýtování a běžnému slepování
- odolná vůči vibracím
- použitelná na kovy, plasty, dřevo, dřevotřísku, sklo, kámen
- bez obsahu silikonu
- barva čirá



Oboustranná gelová vysoce pevnostní páska pro vnitřní i venkovní použití. Snadná a jednoduchá alternativa místo šroubování, nýtování, běžnému slepování. Použitelná na většinu materiálů: kovy, sklo, lakované povrchy, kámen, dřevo, dřevotřísku, beton, plasty (kromě PE, PP, PET, PTFE)

Technická data:


Tloušťka:	1 mm
Nosnost na oceli při 180°:	2000g/cm
Pevnost v tahu:	6,7 N/cm ²
Pevnost ve střihu:	4,9 kg/cm ²
Teplotní odolnost:	-40 až +180°C
Odolnost proti UV:	dobrá
Odolnost proti vlhkosti:	velmi dobrá

Použití:

Ustříhnete potřebné množství pásky a nalepte jej na místo, poté strhnete ochrannou červenou fólii a přiložte druhou část. Krátce podržte.

Skladování:

Skládujte na suchém, dobře větraném místě, při teplotě 10 až 30°C.

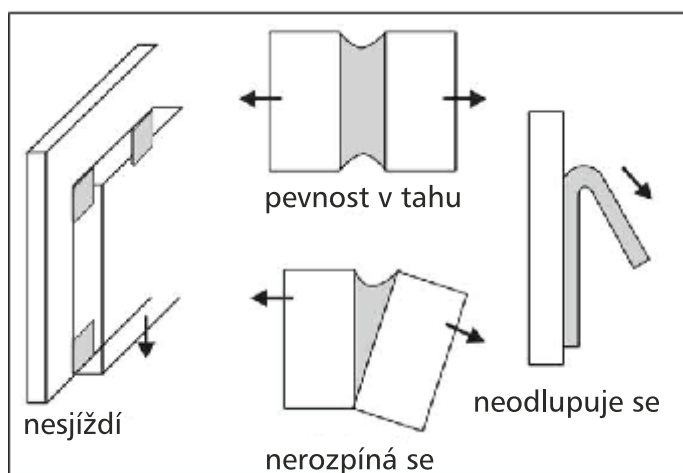

Skl. č.:	310-506	310-512	310-519	310-525
Velikost:	6mm x 10m	12mm x 10m	19mm x 10m	25mm x 10m
Balení/ks:	10	10	10	10

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.